SIMPLÍSIMA

SIMPLÍSIMA es la nueva placa de cemento con diseño y terminación inmediata que mejora la calidez y habitabilidad de todos tus espacios. Ideal para construir, renovar, revestir, reparar o proteger paredes de manera rápida, limpia y sencilla.









Ventajas del Producto

- Gran variedad de diseños
- 100 % Lavable
- Apta para interior y exterior, con acabado resistente a los rayos UV
- Fácil y rápida instalación
- Resistente a impactos
- Inerte a la acción de los hongos y termitas
- No propaga llama ni genera humo

DURLOCK

etex inspiring ways of living

SIMPLÍSIMA

Técnica Constructiva

Especificaciones

PRODUCTO	LARGO	ANCHO	ESPESOR	PESO	SUPERFICIE	BORDES
Simplísima	2400mm	1200mm	6mm.	26kgs	Lisa y Texturada	Rectos

2.88 m^2
por placa

* Ver tolerencias en hoja técnica de producto.

Adhesivos

INTERIOR

- Adhesivo Simplísima
- Sellador Poliuretánico

EXTERIOR

- Sellador Poliuretánico
- Adhesivo Cementicio Flexible


Corte de placas

Los cortes de las placas se realizan con sierra circular o amoladora, con disco diamantado de widia.

Recomendación para sellar los cantos (cortes en obra)

A todos los cantos, producto de cortes y/o perforaciones se les debe aplicar un sello impermeable, con **cola fría** o **impregnante incoloro**.

- Las superficies deben estar limpias, secas libres de sales, polvo y suciedades.
- Aplicación con brocha y/o rodillo.



Tomado de Juntas

Las placas deben colocarse con una separación de al menos 2 ó 3mm entre las mismas.
Las juntas serán tomadas con sellador **poliuretánico** en ambientes húmedos o **acrílico** en ambientes secos.
Para mayor prolijidad en las uniones, se puede colocar cinta de enmascarar (azul) en los bordes de la junta, aplicándola suavemente (sin ejercer presión) y retirarla con cuidado, **inmediatamente después de haber aplicado el producto**.

IMPORTANTE

NO SE RECOMIENDA:

- UTILIZAR CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE O DE PINTOR SOBRE LA SUPERFICIE DE LA PLACA
- UTILIZAR MARTILLO Y CLAVOS, PUEDE DAÑARSE EL ELEMENTO DECORATIVO
- UTILIZAR EN PISOS

SIMPLÍSIMA

Técnica Constructiva




INSTALACIÓN EN INTERIOR

- **CON ADHESIVO SIMPLÍSIMA**
  Para pegar sobre paredes de ladrillo, revoque, placas de Durlock u hormigón.

1. Rectificar plomos y eliminar protuberancias o sobrantes de la superficie.

2. Preparar el Adhesivo Simplísima mezclando dos partes de polvo con una parte de agua, de acuerdo con las indicaciones del envase.




3. Presentar la placa Simplísima y rebatirla sobre el piso. Colocar sobre el reverso de la placa columnas de pepas de Adhesivo, las mismas tendrán un diámetro de 10cm y 3 a 4cm de espesor.





1. Placa Simplísima
2. Pepas de adhesivo Simplísima
3. Pared

4. Presentar la placa sobre la pared, colocando dos cuñas formadas en el piso (mín. 1cm), para evitar que la placa apoye directamente sobre el mismo. Ejercer presión sobre la superficie de la placa, controlando el plomo con nivel de burbuja. Dejar una separación de 2 ó 3mm entre placa y placa.



5. Realizar el tomado de juntas entre placas con sellador poliuretánico.

IMPORTANTE

NO SE RECOMIENDA
UTILIZAR ADHESIVO SIMPLÍSIMA:

- ✕ SOBRE SUPERFICIES PINTADAS
- ✕ SOBRE CERÁMICOS
- ✕ EN EXTERIORES

SIMPLÍSIMA

Técnica Constructiva



INSTALACIÓN EN INTERIOR


- **CON SELLADOR POLIURETÁNICO**


  Para pegar sobre perfiles de acero galvanizado, sobre cerámicos existentes o sobre paredes que se encuentren pintadas.

SOBRE PERFILES DE ACERO GALVANIZADO

1. Limpiar previamente los perfiles con un solvente para eliminar el aceite de fabricación.

2. Aplicar sellador poliuretánico Superboard® directamente sobre los perfiles. Realizando:
Cordones simples sobre montantes/omegas (estructurales o livianos) donde no hay unión de placas.
Cordones dobles sobre montantes donde se unen placas.





3. Presentar la placa sobre la pared, colocando dos cuñas formadas en el piso (mín. 1cm), para evitar que la placa apoye directamente sobre el mismo. Ejercer presión sobre la superficie de la placa, controlando el plomo con nivel de burbuja. Dejar una separación de 2 ó 3mm entre placa y placa.


4. Realizar el tomado de juntas entre placas con sellador poliuretánico Superboard® o sellador acrílico (sólo en interior).


SOBRE CERÁMICOS

1. Verificar que los cerámicos estén firmemente adheridos al muro. Se debe eliminar cualquier tipo de desaplome o protuberancia.

2. Se recomienda utilizar alcohol isopropílico para a limpieza de cerámicos.

3. Aplicar cordones de sellador poliuretánico Superboard® en el perímetro y en el centro con una separación de 30cm aprox.





4. Presentar la placa sobre la pared, colocando dos cuñas formadas en el piso (mín. 1cm), para evitar que la placa apoye directamente sobre el mismo. Ejercer presión sobre la superficie de la placa, controlando el plomo con nivel de burbuja. Dejar una separación de 2 ó 3mm entre placa y placa.

5. Realizar el tomado de juntas entre placas con sellador poliuretánico Superboard® o sellador acrílico (sólo en interior).



SOBRE PERFILES

1. Placa Simplísima
2. Cordón Sellador Poliuretánico Superboard®
3. Perfiles de acero galvanizado

SOBRE CERÁMICOS

1. Placa Simplísima
2. Cordón Sellador Poliuretánico Superboard®
3. Pared Cerámicos



SIMPLÍSIMA

Técnica Constructiva




INSTALACIÓN EN EXTERIOR

- **CON ADHESIVO CEMENTICIO FLEXIBLE**
  Para pegar en paredes exteriores o paredes en ambientes húmedos.


1. Rectificar plomos y eliminar protuberancias o sobrantes de la superficie.


2. Preparar el Adhesivo según las indicaciones del envase.

3. Presentar la placa Simplísima y rebatirla sobre el piso. Aplicar el adhesivo según las indicaciones del fabricante.

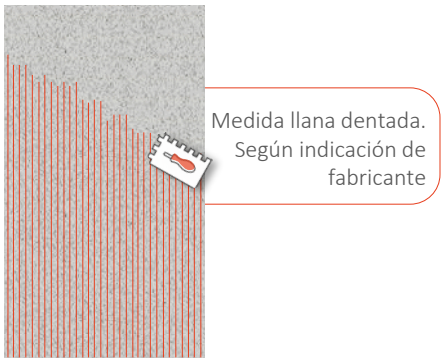

4. Presentar la placa sobre la pared, colocando dos cuñas formadas en el piso (mín. 1cm), para evitar que la placa apoye directamente sobre el mismo. Ejercer presión sobre la superficie de la placa, controlando el plomo con nivel de burbuja. Dejar una separación de 2 ó 3mm entre placa y placa.



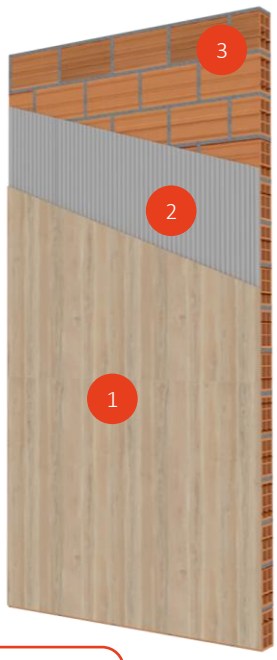


1. Placa Simplísima
2. Adhesivo Cementicio Flexible
3. Pared Exterior.

5. Realizar el tomado de juntas entre placas con sellador poliuretánico Superboard®.

HERRAMIENTAS

CORTES


AMOLADORA


SIERRA CIRCULAR


MECHA COPA

APLICACIÓN


ESPÁTULA


LLANA DENTADA


PISTOLA SELLADORA

Los datos incluidos en la presente documentación técnica son indicativos. Los mismos surgen de experiencias en obra, ensayos en condiciones de laboratorio e información provista por terceros, debiéndose en cada caso en particular evaluar las condiciones de la obra en la que serán empleados.
DURLOCK S.A. mantiene la facultad exclusiva de ejercer la modificación, el cambio, la mejora y/o anulación de materiales, productos, especificaciones y/o diseños sin previo aviso, en nuestra búsqueda constante por brindarle al profesional el permanente liderazgo en nuestros sistemas.